

Filtry pro polyfosfáty, Siliphos

Dodávané příslušenství

Filtr (WF-133-1-10-SAN)
náhradní náplň s polyfosfáty
náhradní náplň se Siliphos

Siliphos

Siliphos je čirá krystalická látka, která je tvořena polyfosforečnany a křemičitany nejvyšší kvality.

Ze zdravotního hlediska je Siliphos naprosto neškodný. Tyto látky jsou obsaženy např. v rybách, mase a celozrnném pečivu. Jsou nejen nezávadné, pro lidský organismus jsou dokonce nepostradatelné.

Polyfosfáty

Polyfosfáty dodávané v dávkovači jako krystaly se samovolně rozpouštějí do vody, která protéká dávkovačem. Tyto látky se usazují na kovových částech a vytvářejí velice tenkou ochrannou vrstvu, která zabraňuje přímému kontaktu vody s kovem. Toto řeší problém rzi v trubkách a rezavé vody. Stejný účinek mají polyfosfáty i proti vodnímu kameni. Díky tomu, že potáhnou tenkým filmem kovové části, vodní kámen se přestane usazovat a přestane zhoršovat účinnost Vašeho spotřebiče, prodlouží se jeho životnost a ještě ušetříte na prostředcích na změkčení vody, které jste dosud museli kupovat.


Instalace filtru před spotřebič nabízí ekonomickou cestu ochrany Vašeho kotle, myčky, nebo bojleru. Protékající voda vyplavuje stopové množství Siliphosu (nebo polyfosfátů) a ten vytváří na plochách vystavených účinkům tvrdé vody ochrannou vrstvičku, která zamezuje usazování vodního kamene. Tím udržuje vysokou účinnost všech spotřebičů a redukuje náklady na údržbu a používání prostředků na změkčení vody.

Technická data

Průtok 1,2m³ l/hod. při tlaku 6 barů a průměru potrubí 1"
Životnost náplně 30 - 60 m³ v závislosti na kvalitě vstupní vody a obsahu CO₂ ve vodě.
Maximální tlak 8 barů
Maximální teplota 40 °C

Náhradní pouzdro:

A: 73 mm
B: 27 mm
C: 251mm

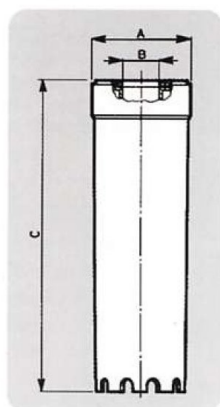

Housing:
A: 137 mm
B: 325 mm
C: 1"
D: 40 mm
E: 33 mm
F: 3,8 mm

